

Otomatik Kapi Sistemleri

ODS
Ocean Door Systems



FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ

Tek Yöne Açılır Standart Otomatik Fotoselli Kayar Kapılar:

Duruma göre sistem bütünlüğü içerisinde sağ ve sola açılır bir hareketli ve hareketli kanadın üzerine kaydığı bir sabit kanattan oluşturulabildiği gibi, daha kısıtlı alanlarda mevcut duvar, cemekan veya cepheler üzerine açtırılarak sabit kanat olmaksızın da uygulanabilmektedirler. Tek kanatlı uygulamalar özel bir sebebi olmadığı sürece daha ziyade kısıtlı kullanım alanlarında tercih edilmektedir.

Çift Yöne Açılır Standart Otomatik Fotoselli Kayar Kapılar:

Sağa ve sola senkronize bir şekilde kendi sabitleri veya mevcut cepheler üzerine kayarak açılan otomatik kapi sistemleridir. Simetrik duruşu ve açılacak mesafeyi çift yöne kaydırarak seri açılım sağlaması çift kanatlı kayar kapıları uygulama zorluğu bulunmayan her durumda öncelikli tercih haline getirmektedir.



ÖZELLİKLER

Mikroprosesör	ODS 200 System
Motor	Yerli-Alman Dahili Redüktörlü Motor
Enerji Besleme	160-260 V AC 50/60Hz
Enerji Tüketimi	60W
Açılma ve Kapanma Kuvveti	150N Maksimum
Taşıma Kapasitesi	220kg - 2 Kanat için, 150kg - 1 Kanat için
Geçiş Genişliği	Minumum 700 mm Maksimum 3250 mm
Açılma Hızı	0-1,2 m/sn arası değişebilir
Açık Kalma Süresi	0-30 sn
Çalışma Sıcaklığı	-20C ile + 60C
Taşıyıcı Brim	Tek Kanatta 4 taşıma, 2 denge Makarası olup, çift kanatta 8 taşıma, 4 denge makarası mevcuttur
Konum Selektörü	7 Konumlu Dijital veya LCD selektör
Arıza Takip Sistemi	Konum Selektörü üzerinden kod ve sesli ikaz



Teleskopik Kapı

Tek veya çift yöne, duvar veya kendi sabiti üzerine kayarak açılması mümkündür. Teleskopik kapılar tek yöne iki, çift yöne dört kanat kaydırarak koridor tipi kısıtlı genişlik ölçüleri olan uygulama alanları için çoğunlukla ideal çözüm olanaklarını sunmaktadırlar. Teleskopik kapılar isimlerini kanatların birbiri üzerine kayarak gerçekleştirdikleri teleskopik hareketten almaktadırlar. Kullanım alanları otomatik fotoselli kayar kapılara ihtiyaç duyulan, fakat standart uygulama ile elverişli bir açılma mesafesi sağlayamayan mahallerde, hareketli kanat sayısının çoğaltılması yöntemiyle, hareketli kanatların üzerinde toplanacağı sağır kanat veya alanın azaltılması prensibiyle daha elverişli genişlik ölçülerinin elde edilmesini gerektiren durumlardır. Teleskopik fotoselli otomatik kayar kapılarınızı mimari tercihleriniz doğrultusunda çeşitli güvenlik camları, renklendirme teknikleri ve zengin olanaklarla zevkinize uygun halde getirmekse yine sizin elinizde.


Tek Yöne Açılır Teleskopik Fotoselli Kayar Kapılar :

Tek yöne teleskopik kayar kapılar minimum 1750mm genişlik ölçüsü olan uygulama mahallerinde fazladan açılma mesafesi kazandıran bir sistemdir. Minimum 1750mm mekanizma uzunluğunda toplam mesafeyi normal tek kanat fotoselli kapılarda olduğu gibi ikiye bölerek yaklaşık 825mm açmak yerine üç parçaya bölüp iki hareketli kanadı önce birbiri üzerine sonrada üçüncü parça olan sabit kanat veya mevcut cephe üzerine kaydırarak 1100mm net açılma mesafesi sağlayabilmektedir. Tek yöne teleskopik kayar kapıların minimum kanat açabilme mesafesi 1100mm, maksimum kanat açma mesafesi 3000mm olabilmektedir.

Fotoselli Teleskopik Çift Yöne Açılır Kayar Kapılar :

Çift yöne teleskopik sistemlerde sağa bir ve sola bir yerine her iki yöne ikişer adet kanat kaydırılabilmektedir. Birbiri üzerine kaydıktan sonra sabit alanlar üzerine ilerleyen sistem, minimum 2200mm genişlik ölçüsüne ihtiyaç duymaktadır. Minimum uygulanabilirlik ölçüsü olan 2200mm'de standart çift kanatlı kapılar 1050mm açabilmekteyken çift yöne teleskopik sistemler 1400mm net geçiş genişliği sağlayabilmektedir. Çift yöne teleskopik kayar kapıların minimum geçiş genişliği 1400mm, maksimum geçiş genişliği 4000mm olabilmektedir.



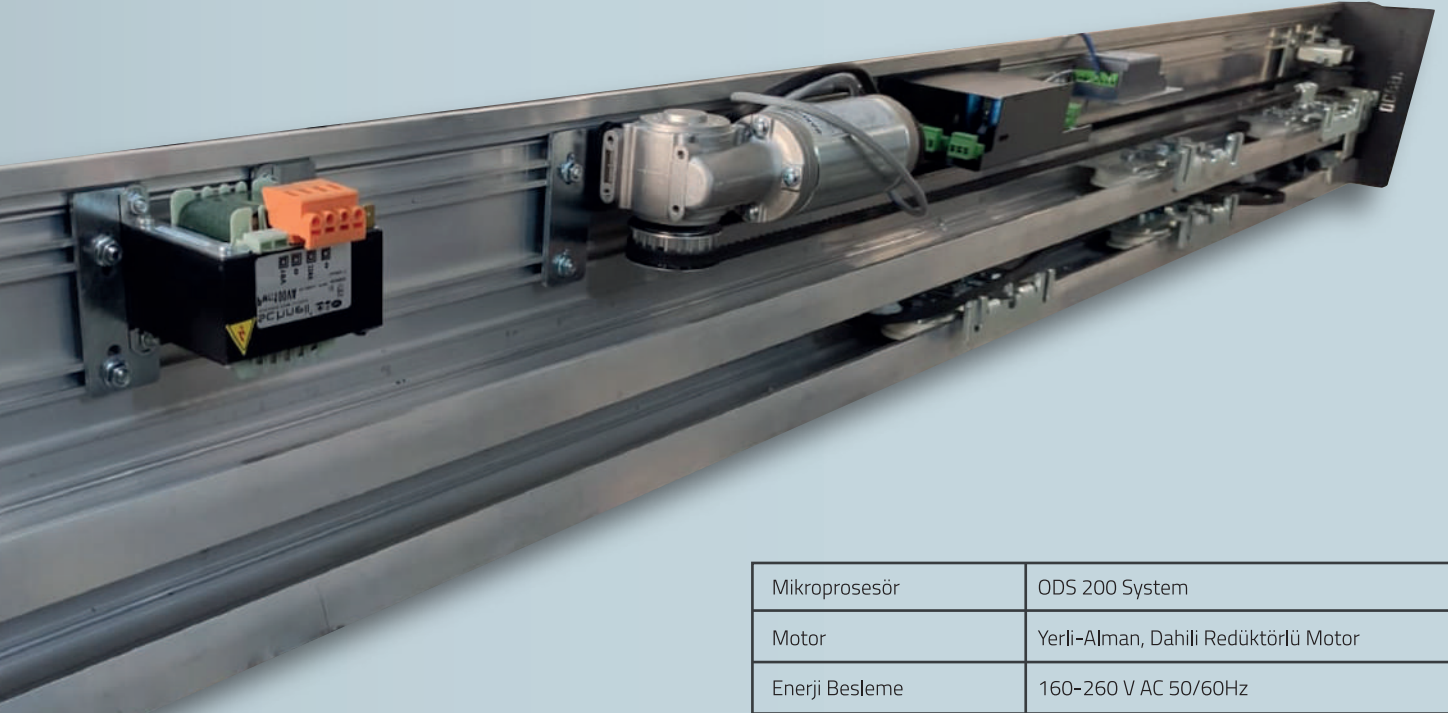

ÖZELLİKLER

Mikroprosesör	ODS 200 System
Motor	Yerli-Alman, Dahili Redüktörlü Motor
Enerji Besleme	160-260 V AC 50/60Hz
Enerji Tüketimi	60W
Açılma ve Kapanma Kuvveti	150N Maksimum
Taşıma Kapasitesi	220kg - 2 Kanat için, 150kg - 1 Kanat için
Geçiş Genişliği	Minumum 700 mm Maksimum 3250 mm
Açılma Hızı	0-1,2 m/sn arası değişebilir
Açık Kalma Süresi	0-30 sn
Çalışma Sıcaklığı	-20C ile + 60C
Taşıyıcı Brim	Tek Kanatta 4 taşıma, 2 denge Makarası olup, çift kanatta 8 taşıma, 4 denge makarası mevcuttur
Konum Selektörü	7 Konumlu Dijital veya LCD selektör
Arıza Takip Sistemi	Konum Selektörü üzerinden kod ve sesli ikaz



Turkey
Discover
the potential





FOTOSELLİ CAM KAPI

Fotoselli cam kapı uygulamasında cam manetli (tutuculu) otomatik kayar kapılar mümkün olan en düşük seviyede profil kullanılarak veya hiç profil kullanmadan cam panelleri manetlerle mekanizmaya bağlayarak yapılabilmektedir.

Temperli emniyet camından oluşturulan kanat camları kenarları rodajlanarak kesiciliği yok edilir, yuvarlatılır ve pürüzsüz hale getirildikten sonra üst taraftan özel bir profile askıya alınır. Tek veya çift kanatlı uygulamaları sabitli veya sabitsiz olarak imal etmek mümkündür. Tek kanatlı çerçevesiz otomatik kayar kapı sistemlerinin minimum kanat açabilme mesafesi 700mm – maksimum açma mesafesi ise 2000mm olabilmekte. Çift kanatlı çerçevesiz uygulamada ise minimum geçiş genişliği 800mm – maksimum geçiş genişliği 3000mm olabilmektedir.




FOTOSELLİ KAPI
RADARIACCES CONTROL
ŞİFRE CİHAZI

EL SENSÖRÜ



UZAKTAN KUMANDA

FOTOSELLİ KAPI
MOTORU

TAŞIYICI AKSAM



KONTROL ÜNİTESİ



EMNİYET FOTOSELİ

DJİTAL
FONKSİYON ANAHTARIANALOG
FONKSİYON ANAHTARI

PERDE RADAR



24V AKÜ



**OTOMATİK ÇELİK SARMAL
KEPENK**



OTOMATİK BAHÇE KAPISI



**OTOMATİK ALÜMİNYUM
SARMAL KEPENK**



OTOMATİK BARIYER SİSTEMİ



class



ACIBADEM



Esentepe
Hastanesi

Anadolu
Hastanesi

BURSA TARIM
İL MÜDÜRLÜĞÜ

YALOVA EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ



Vatan
COMPUTER

arçelik



LC Waikiki

Carrefour



MADO



MİNTEKS®

GSSTORE



rapsodi

TARIM KREDİ
BİRLİK





ALTIN İNŞAAT
Temelinde güven var

AKYAPAK

KÖFTECİ
YUSUF®

iSimit
ula mamaları

ALTIN İNŞAAT
Temelinde güven var

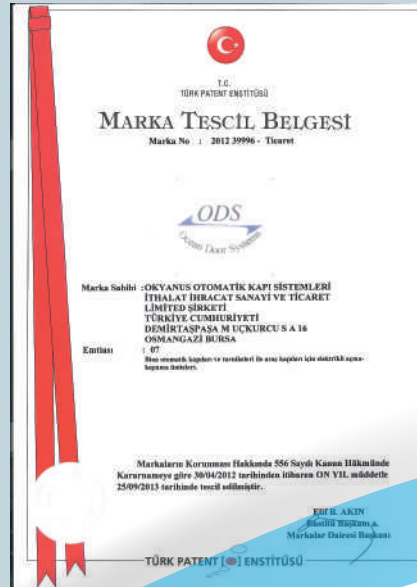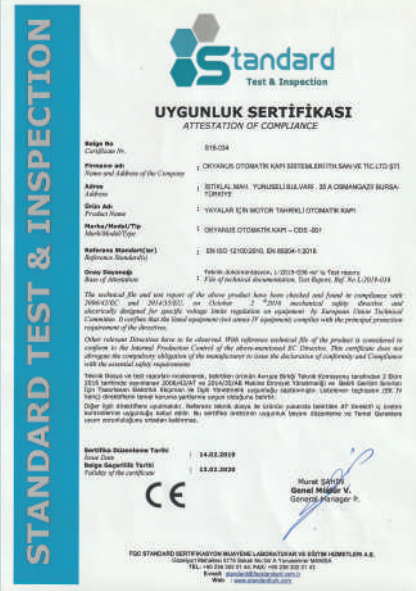



Türkey
Discover
the potential



OKYANUS Otomatik Kapı Sistemleri Ltd.Şti.



0224 223 03 95



www.odsomomatikkapi.com



info@odsotomatikkapi.com



İstiklal Mah. Fuat Kuşçuoğlu Cad. No : 35/A
Osmangazi / BURSA